BK2,DK2,FK2 OK夹钳（全螺纹螺栓用套）

RoHS

IMAO



本体
钢铁 HRC48~52

型　号	D1	d	H	D	H1	适用螺栓	质量（g）	适用OK夹钳
BK2-BB2	13	8.1	9.5	16	1.5	M 8	7	BK2
DK2-DB2	18	12.3	14	22.5	1.8	M12	17	DK2（不包括双型）
FK2-FB2	24.8	16.5	17	31	2	M16	40	FK2（不包括双型）

使用示例及使用方法

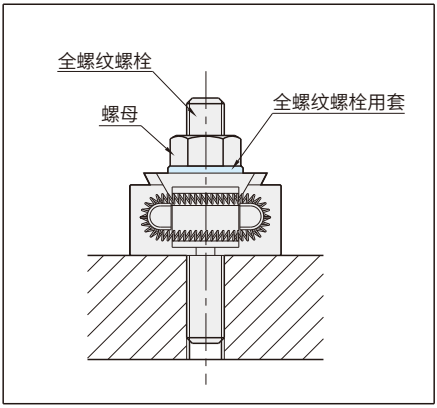

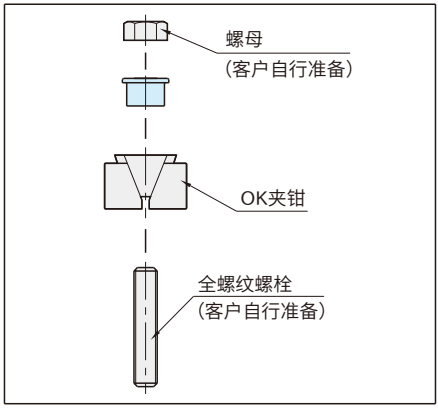

把全螺纹螺栓固定在工装板的螺丝孔里面后，
按照OK夹钳、全螺纹螺栓用套、螺母的顺序安装。
然后，用扳手等旋转螺母，进行夹紧/松开的操作。
注）OK夹钳是另售品。